

**pewiSYS**

**material  
handling**

System för lossning & lastning av container, lastbil, m m  
System för hantering av kartonger och säckar  
System för hantering av pallar  
System för golvtransporter med kedjadrift  
Övrigt



## pewiGRAFLEX™ Multifunktionella flexibla Gravitations rulltransportband

### Fördelar med pewiGRAFLEX™


Kostnadsbesparande egenskaper:

- Ökar produktiviteten
- Högre säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden
- Multifunktionell genom sin flexibilitet och rörlighet
- Ingen energiförbrukning genom gravitationskonstruktionen



### Teknisk specifikation pewiGRAFLEX™

- Diameter rullar 40mm eller 50mm
- PVC rullar utförda i mycket slitstark PVC
- Användbara bredder från 300mm - 1 200mm, i steg om 100mm/steg
- Standardavstånd rullar för maximal öppning;
  - Standard diameter 40mm = 115mm
  - Standard diameter 50mm = 100mm
- Lastkapacitet 120 kg/m
- Finns i bredder från 300mm - 1 500mm
- Rullar utförda i mycket stryktålig PVC
- Plastbelagda hjul för optimal hanterbarhet med fotbroms, diameter 112mm
- Steglöst ställbar höjd; 650-1 100mm (ovansidan rullarna)

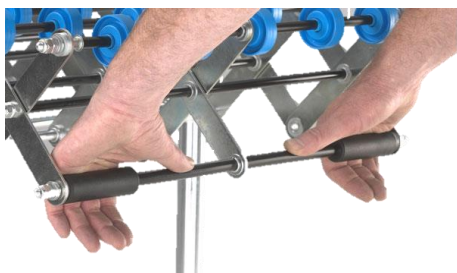

Draghandtag



Ändstopp



Anslutningskrok

**www.pewisys.se**

Lars Eldh

Sweden

T +46 (0)70 792 12 51

E info@pewisys.se  
W www.pewisys.se

**Tillval pewiGRAFLEX™**

- Galvaniserade stålrullar
- Rullar med rostfria ställager
- Anslutningskrok
- Draghandtag
- Länkhjul
  - 127mm,
  - eller 152mm
- Stålhjul
- Ändstopp med rulle eller platta
- Utförande med skridskohjul istället för rullar. Detta medför mindre svängradie
- Kraftig version (extra stöd) ökar livslängden på pewiGRAFLEX
- Höjden är steglöst ställbar,
  - H1 = 450-700mm (ej tillgänglig för den tunga versionen) eller
  - H2 = 900-1 500mm

| Användbar bredd | pewiGRAFLEX™ Modell 40<br>Rullar 40mm diam. |                 | pewiGRAFLEX™ Modell 50<br>Rullar 50mm diam. |                 | pewiGRAFLEX™ Modell 48<br>Skridskohjul 48mm diam. |               | Max<br>längd* |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|---------------|---------------|
|                 | TYP   | Komprimerad L   | TYP   | Komprimerad L   | TYP   | Komprimerad L |               |
|                 | 300 mm                                      | PEWG 40-300-6   | 0.62 m                                      | PEWG 50-300-7   | 0.74 m  | PEWG 48-300-5 |               |
| 600 mm          | PEWG 40-300-18                              | 1.80 m          | PEWG 50-300-21                              | 2.18 m          | PEWS 48-300-14                                    | 1.40          | 5.0 m         |
|                 | PEWG 40-300-26                              | 2.66 m          | PEWG 50-300-32                              | 3.22 m          | PEWS 48-300-20                                    | 2.07          | 7.5 m         |
|                 | PEWG 40-300-33                              | 3.33 m          | PEWG 50-300-40                              | 4.04 m          | PEWS 48-300-26                                    | 2.57          | 9.5 m         |
|                 | PEWG 40-600-6                               | 0.62 m          | PEWG 50-600-7                               | 0.74 m          | PEWS 48-600-5                                     | 0.51 m        | 1.5 m         |
| 1200 mm         | PEWG 40-600-18                              | 1.80 m          | PEWG 50-600-21                              | 2.18 m          | PEWS 48-600-14                                    | 1.40          | 5.0 m         |
|                 | PEWG 40-600-26                              | 2.66 m          | PEWG 50-600-32                              | 3.22 m          | PEWS 48-600-20                                    | 2.07          | 7.5 m         |
|                 | PEWG 40-600-33                              | 3.33 m          | PEWG 50-600-40                              | 4.04 m          | PEWS 48-600-26                                    | 2.57          | 9.5 m         |
|                 | PEWG 40-1200-6                              | 0.62 m          | PEWG 50-1200-7                              | 0.74 m          | PEWS 48-1200-5                                    | 0.51 m        | 1.5 m         |
| PEWG 40-1200-18 | 1.80 m                                      | PEWG 50-1200-21 | 2.18 m                                      | PEWS 48-1200-14 | 1.40  | 5.0 m         |               |
| PEWG 40-1200-26 | 2.66 m                                      | PEWG 50-1200-32 | 3.22 m                                      | PEWS 48-1200-20 | 2.07  | 7.5 m         |               |
| PEWG 40-1200-33 | 3.33 m                                      | PEWG 50-1200-40 | 4.04 m                                      | PEWS 48-1200-26 | 2.57  | 9.5 m         |               |

\* Kontakta oss för andra längder än ovan angivna mått.



Förstärkt version



Skridskohjul



PVC rullar utförda i mycket slitstark PVC