

**pewiSYS**

**material  
handling**

System för lossning & lastning av container, lastbil, m m  
System för hantering av kartonger och säckar  
System för hantering av pallar  
System för golvtransporter med kedjedrift  
Övrigt

## pewiROLL-HD™ mobile teleskopiskt rulltransport band

### Fördelar med pewiLOAD™


Kostnadsbesparande egenskaper

- Ökar produktiviteten
- Högre säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden
- Flyttbar
- Ställbar höjd
- Ställbar längd
- Ingen eldrift = ingen energiförbrukning
- Används med fördel vid lastkajer och från A till B



### Teknisk specifikation pewiLOAD™

- Användbar bredd 500, 600 eller 700mm
- Robust svetsad konstruktion, sektion med rullar som tål hög belastning
- PVC rullar med 50mm diameter HIGH IMPACT
- Avstånd 65mm
- Rullar utförda i galvaniserat stål med diameter 20mm vid överföringssektioner
- Styrrullar med diameter 50mm mellan sektionerna
- Extra stöd för rullarna vid överföringssektioner
- Kraftigt skjutsystem mellan sektionerna
- Ställbar höjd vid varje överföringsdel (ram)
- Lastkapacitet 50 kg/m
- Draghandtag och ändstopp som standrad
- Hjul 150mm diameter med fotbroms på varje ram
- Nylonbelagda hjul underlättar rörligheten och manöverbarheten hos pewiROLL-HD™

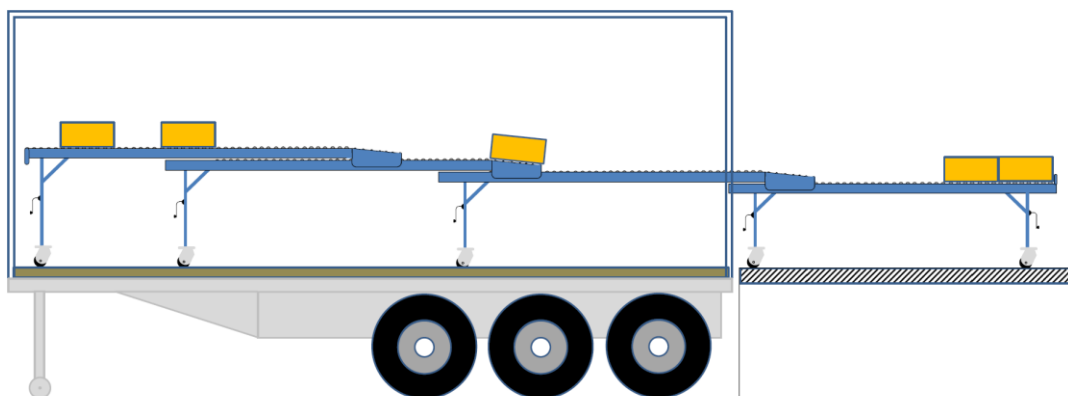

**www.pewisys.se**

Lars Eldh


Sweden

T +46 (0)70 792 12 51  
F +46

E info@pewisys.se  
W www.pewisys.se

**Options pewiROLL-HD™**

- Ändstopp
- Anslutningskrok
- Rostfria lager för fuktiga miljöer

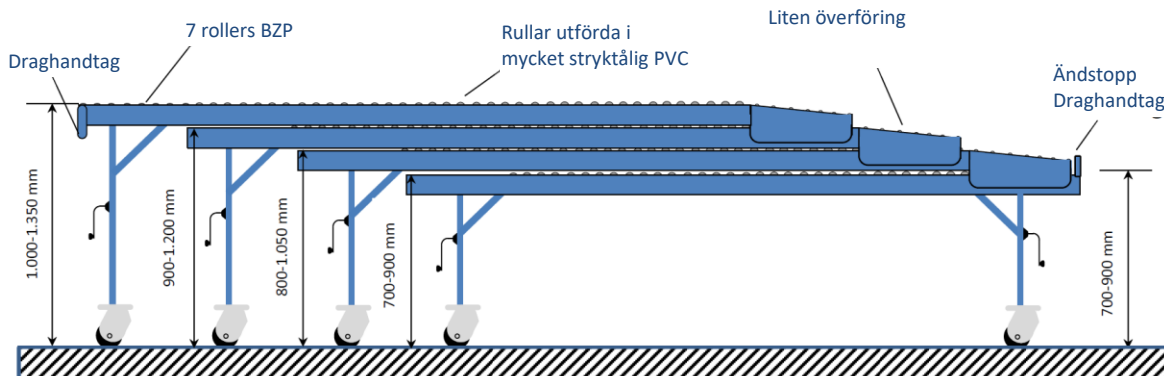

	TYP	komprimerad längd	Max längd	Antal sektioner
500 mm	Rollh 500-4000	2.53 m	4.00 m	2
	Rollh 500-6000	2.97 m	6.00 m	3
	Rollh 500-8000	3.41 m	8.00 m	4
	Rollh 500-9000	3.95 m	9.00 m	3
	Rollh 500-12000	4.39 m	12.00 m	4
	Rollh 500-15000	5.17 m	15.00 m	4
600 mm	Rollh 600-4000	2.53 m	4.00 m	2
	Rollh 600-6000	2.97 m	6.00 m	3
	Rollh 600-8000	3.41 m	8.00 m	4
	Rollh 600-9000	3.95 m	9.00 m	3
	Rollh 600-12000	4.39 m	12.00 m	4
	Rollh 600-15000	5.17 m	15.00 m	4
700 mm	Rollh 700-4000	2.53 m	4.00 m	2
	Rollh 700-6000	2.97 m	6.00 m	3
	Rollh 700-8000	3.41 m	8.00 m	4
	Rollh 700-9000	3.95 m	9.00 m	3
	Rollh 700-12000	4.39 m	12.00 m	4
	Rollh 700-15000	5.17 m	15.00 m	4



Heavy duty roller section



Heavy duty transfer