

pewiSYS

**material
handling**

System för lossning & lastning av container, lastbil, m m
System för hantering av kartonger och säckar
System för hantering av pallar
System för golvtransporter med kedjefdrift
Övrigt




pewiFLEX™ Multifunktionell flexibel rulltransport band med drivning

Fördelar med pewiFLEX™

Kostnadsbesparande egenskaper;

- Högre arbetseffektivitet för operatörerna
- Bättre arbetsmiljö med minskad fysisk belastning på operatörerna
- Multifunktionell användning tack vare hög flexibilitet och hanterbarhet

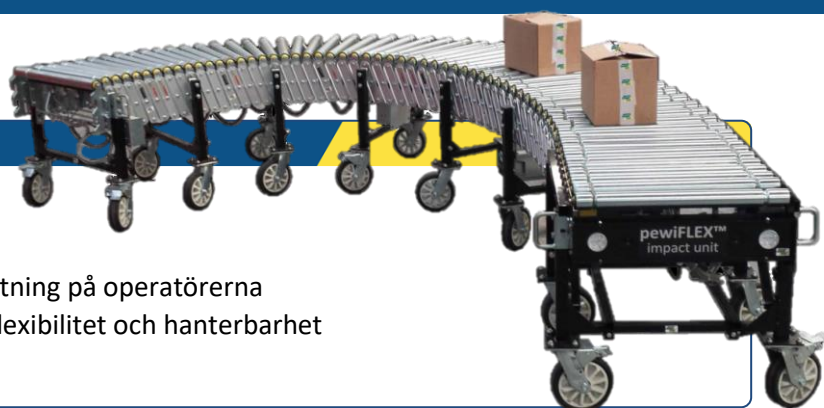


Teknisk specifikation pewiFLEX™

- Rullarnas längd 460mm, 610mm, 760mm eller 900mm
- Elförzinkade rullar, diameter 50mm
- Standard stigning på maxöppning; 130mm
- Start/stopp, max 400/tim
- Konstruktionens lastkapacitet 250 kg/m
- Maxbelastning vid start 100 kg/m
- Bromsförsedda hjul på front-, mitt- och baksidorna
- Hjulmått 200mm x 45mm (8 "x1,7")
- Start/stopp samt nödstopp både på framsidan och i slutet på pewiFLEX
- Ställbar hastighet från 0 > 40m/min
- 240V, 50Hz, två riktningar
- Ställbar höjd från 730-900mm (ovansidan rullarna)



**Kraftiga hjul
Med och utan broms**

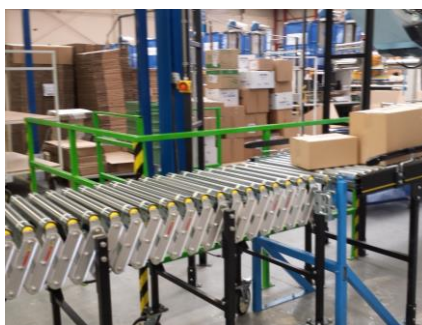

www.pewisys.se

Lars Eldh

Sweden

T +46 (0)70 792 12 51

E info@pewisys.se

W www.pewisys.se


pewiSYS

material handling

System för lossning & lastning av container, lastbil, m m
System för hantering av kartonger och säckar
System för hantering av pallar
System för golvtransporter med kedjedrift
Övrigt


Tillval pewiFLEX™

- Rulldelning max öppning; 67mm eller 102mm
- pewiJOIN™ anslutningsenhet
- Max belastning vid start 150 kg/m
- Indragbar ändstopp
- pewiFLEX™ Impact (i need your help to understand it's benefits/)
- Dubbel LED-belysning
- pewiLIGHT™, belysningsenhet med utdragbar rulle vid ändstopp
- Strålsensor, placeras mellan två rullar
- 3-fas, 380V
- Inget tryck på godset vid ackumulering
- Kontakta oss för annan längd, bredd eller höjd än ovan angivna mått.

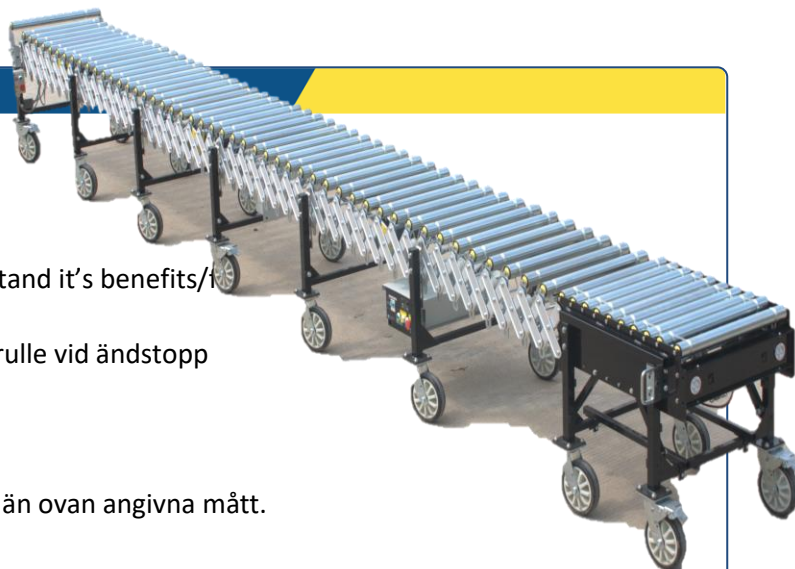

pewiFLEX™ type 50			
Rullar 50mm diam. steel zinc plated			
	TYP	Komprimerad L	Max längd
Användbar bredd 460 mm	PEW 460/8340	3,51 m	8,34 m
	PEW 460/11090	4,66 m	11,09 m
	PEW 460/13830	5,82 m	13,83 m
	PEW 460/15660	6,58 m	15,66 m
Användbar bredd 610 mm	PEW 610/8340	3,51 m	8,34 m
	PEW 610/11090	4,66 m	11,09 m
	PEW 610/13830	5,82 m	13,83 m
	PEW 610/15660	6,58 m	15,66 m

pewiFLEX™ type 50			
Rullar 50mm diam. steel zinc plated			
	TYP	Komprimerad L	Max längd
Användbar bredd 760 mm	PEW 760/8340	3,51 m	8,34 m
	PEW 760/11090	4,66 m	11,09 m
	PEW 760/13830	5,82 m	13,83 m
	PEW 760/15660	6,58 m	15,66 m
Användbar bredd 900 mm	PEW 900/8340	3,51 m	8,34 m
	PEW 900/11090	4,66 m	11,09 m
	PEW 900/13830	5,82 m	13,83 m
	PEW 900/15660	6,58 m	15,66 m

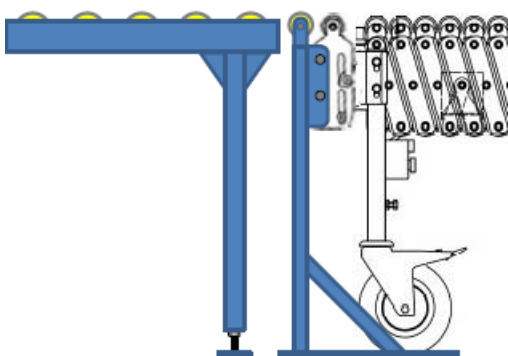

pewiJOIN™ anslutningsenhet



pewiFLEX™, impact unit



pewiLIGHT™, belysningsenhet med
utdragbar rulle vid ändstopp
also to use for pewiGRAFLEX™

www.pewisys.se

Lars Eldh

Sweden

T +46 (0)70 792 12 51

E info@pewisys.se
W www.pewisys.se